

# Mörtel Meister



**Ein Qualitätsprodukt, welches sich durch hohe Leistung und ästhetisches Design am Markt etabliert hat.**



# Mörtel Meister 5200 Stage V

Die Mörtel Meister zeichnet sich durch Qualität, immer genügend Leistungsreserven und Beschränkungen auf das Wesentliche aus. Bei der Konstruktion unserer Maschine stand Leistung immer im Vordergrund. Die Mörtel Meister entstand nach dem Prinzip: "weniger" ist mehr.



Ebenso wurde bei der Versiegelung auf hochwertige Lacke gesetzt. Dieses bietet Schutz gegen Rost und Verschmutzungen.



Bei der Konzeption unserer Mörtel Meister wurde bewusst auf unnützes "Schnick Schnack" und auf Elektronik verzichtet, aber nicht auf Leistung.

# Mörtel Meister 5200 Stage V

Sehr stabile, weit öffnende  
Maschinenhaube in gefälligem Design.



Frischlucht



Zugdeichsel lässt sich auf das  
jeweilige Zugfahrzeug einstellen.



Die Bedienelemente sind übersichtlich  
in Kesselnähe, hinter einer stabilen  
Metallschutzklappe angeordnet.



## TECHNISCHE DATEN / DRUCKLUFT - MISCH UND FÖRDERANLAGE

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
<b>Motor</b>	Deutz TD 2.2 44,5 kW	Deutz TD 2.2 44,5 kW	Deutz TD 2.2 44,5 kW
<b>Kompressor</b>	Atlas Copco 77 l/S 7 bar	Atlas Copco 77 l/S 7 bar	Atlas Copco 77 l/S 7 bar
<b>Kessel</b>	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.
<b>Schmierung</b>	zentralautomatisch	zentralautomatisch	zentralautomatisch
<b>Länge</b>	4700 mm	4850 mm	4850 mm
<b>Breite</b>	1500 mm	1500 mm	1575 mm
<b>Höhe</b>	1650 mm	2500 mm	2500 mm
<b>Gewicht</b>	1740 kg	1900 kg	2030 kg
<b>Förderweite</b>	180m/Förderhöhe 30 Stockwerke	180m/Förderhöhe 30 Stockwerke	180m/Förderhöhe 30 Stockwerke
<b>Tankinhalt</b>	60 lt.	60 lt.	60 lt.
<b>Einfüllhöhe</b>	900 mm	400 mm	400 mm
<b>Max.Korngröße</b>	16 mm	16 mm	16 mm

# Mörtel Meister 6000 Stage V

4-Zylinder



# Mörtel Meister 6000 Stage V 4-Zylinder



Die Bedienelemente sind übersichtlich in Kesselnahe, hinter einer stabilen Metallschutzklappe angeordnet.



## TECHNISCHE DATEN / DRUCKLUFT - MISCH UND FÖRDERANLAGE

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
<b>Motor</b>	Hatz 55 kW	Hatz 55 kW	Hatz 55 kW
<b>Kompressor</b>	Atlas Copco 77 l/S 7 bar	Atlas Copco 77 l/S 7 bar	Atlas Copco 77 l/S 7 bar
<b>Kessel</b>	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.
<b>Schmierung</b>	zentralautomatisch	zentralautomatisch	zentralautomatisch
<b>Länge</b>	4670 mm	4820 mm	4820 mm
<b>Breite</b>	1500 mm	1500 mm	1575 mm
<b>Höhe</b>	1650 mm	2500 mm	2500 mm
<b>Gewicht</b>	1680 kg	1840 kg	1970 kg
<b>Förderweite</b>	220m/Förderhöhe 50 Stockwerke	220m/Förderhöhe 50 Stockwerke	220m/Förderhöhe 50 Stockwerke
<b>Tankinhalt</b>	60 lt.	60 lt.	60 lt.
<b>Einfüllhöhe</b>	900 mm	400 mm	400 mm
<b>Max.Korngröße</b>	16 mm	16 mm	16 mm

# Mörtel Meister 5200 E 63 Amp. (Elektro)




# Mörtel Meister 5200 E63 Amp. (Elektro)



Zugdeichsel lässt sich auf das jeweilige Zugfahrzeug einstellen.

Die Bedienelemente sind übersichtlich in Kesselnähe, hinter einer stabilen Metallschutzklappe angeordnet.

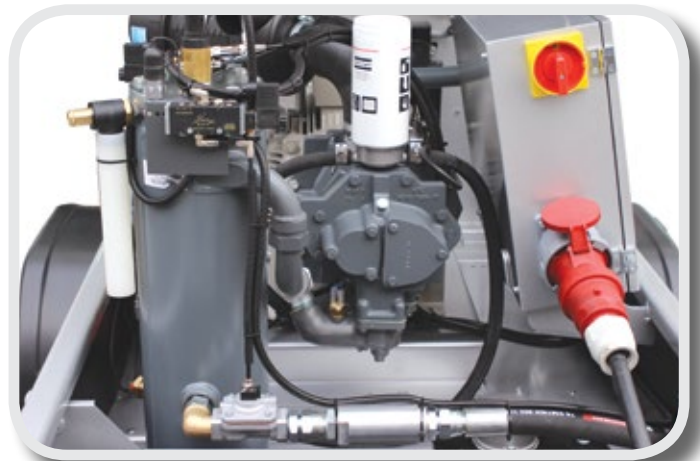

## TECHNISCHE DATEN / DRUCKLUFT - MISCH UND FÖRDERANLAGE

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
<b>Motor</b>	30 kW Siemens	30 kW Siemens	30 kW Siemens
<b>Kompressor</b>	Atlas Copco 77 l/S 7 bar	Atlas Copco 77 l/S 7 bar	Atlas Copco 77 l/S 7 bar
<b>Kessel</b>	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.
<b>Schmierung</b>	zentralautomatisch	zentralautomatisch	zentralautomatisch
<b>Länge</b>	4700 mm	4850 mm	4850 mm
<b>Breite</b>	1500 mm	1500 mm	1575 mm
<b>Höhe</b>	1650 mm	2500 mm	2500 mm
<b>Gewicht</b>	1600 kg	1754 kg	1885 kg
<b>Förderweite</b>	180m/Förderhöhe 30 Stockwerke	180m/Förderhöhe 30 Stockwerke	180m/Förderhöhe 30 Stockwerke
<b>Einfüllhöhe</b>	900 mm	400 mm	400 mm
<b>Max.Korngröße</b>	16 mm	16 mm	16 mm

# Mörtel Meister 32 Amp. (Elektro)





# Mörtel Meister 32 Amp. (Elektro)



Die Bedienelemente sind übersichtlich in Kesselnähe, hinter einer stabilen Metallschutzklappe angeordnet.



## TECHNISCHE DATEN / DRUCKLUFT - MISCH UND FÖRDERANLAGE

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
<b>Motor</b>	Bis 20 kW / 7,5 kW	Bis 20 kW / 7,5 kW	Bis 20 kW / 7,5 kW
<b>Kompressor</b>	Bis 3 m <sup>3</sup> / min	Bis 3 m <sup>3</sup> / min	Bis 3 m <sup>3</sup> / min
<b>Speicherbehälter</b>	580 L	580 L	580 L
<b>Kessel</b>	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.	260 lt. / 200 lt.
<b>Schmierung</b>	zentralautomatisch	zentralautomatisch	zentralautomatisch
<b>Länge</b>	4600 mm	4750 mm	4750 mm
<b>Breite</b>	1500 mm	1500 mm	1575 mm
<b>Höhe</b>	1650 mm	2500 mm	2500 mm
<b>Gewicht</b>	1590 kg	1750 kg	1880 kg
<b>Förderweite</b>	90m/Förderhöhe 15 Stockwerke	90m/Förderhöhe 15 Stockwerke	90m/Förderhöhe 15 Stockwerke
<b>Einfüllhöhe</b>	900 mm	400 mm	400 mm
<b>Max.Korngröße</b>	16 mm	16 mm	16 mm

# Mörtel Meister DT 18 Stage V Fließestrich Maschine



## TECHNISCHE DATEN / DT 18 Fließestrich Maschine

Fördertrichter	: 220 l
Schneckenpumpe	: 2L8 / 1,5L7
Fördermenge	: 20 m <sup>3</sup> /h
Förderdruck	: 20 bar
Förderweite	: 200m Förderhöhe 30 Stockwerke
Motor	: 4-Zylinder Kubota 37 kW
Gewicht	: 790/850 kg
Abmessungen	: LxBxH 3700x1550x1200 mm
Befüllhöhe	: 1000 mm
Max.Korngröße	: 12 mm



# Mörtel Meister DH 40 Stage V Verputzmaschine




## TECHNISCHE DATEN / DH 40 Verputzmaschine

Mischbehälter	: 180 l
Fördertrichter	: 220 l
Fördermenge	: 35/70 l/min.
Förderdruck	: Max. 40 bar
Förderentfernung	: 120m/15 Stockwerke
Kompressor	: 387 l min. / max.8 bar
Pumpe	: 2L6 / 2L6 Plus
Antriebsmotor	: 27 kW Kubota Diesel
Gewicht	: 1020 kg
Abmessungen	: LxBxH 4000x1650x1300 mm
Befüllhöhe	: 860 mm
Max.Korngröße	: 6 mm



# Mörtel Meister DH 35 Stage V Verputzmaschine (Eco)

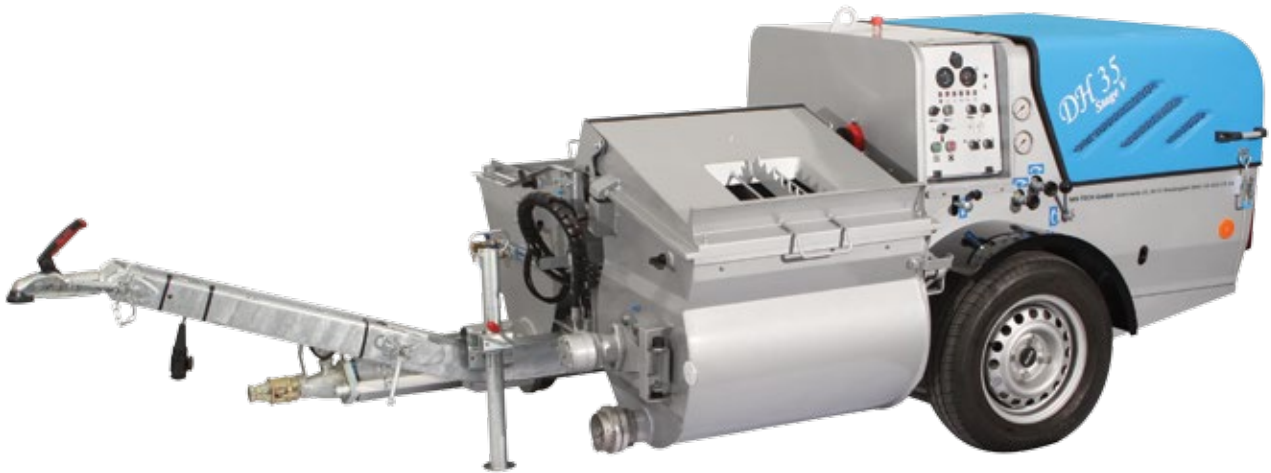

## TECHNISCHE DATEN / DH 35 Verputzmaschine (Eco)

Mischbehälter	: 180 l
Fördertrichter	: 220 l
Fördermenge	: 35/70 l/min.
Förderdruck	: Max. 40 bar
Förderentfernung	: 60m/12 Stockwerke
Kompressor	: 387 l min. / max.8 bar
Pumpe	: 2L6 /2L6 Plus
Antriebsmotor	: 16,5 kW Kubota Diesel
Gewicht	: 750 kg
Abmessungen	: LxBxH 3400x1600x1300 mm
Befüllhöhe	: 860 mm
Max.Korngröße	: 6 mm



# Mörtel Meister CP 20 Stage V Beton Pumpe



## TECHNISCHE DATEN / CP 20 Beton Pumpe

Motor	: Deutz TD 2.2 44,5 kW
Fördermenge	: 4-20 m <sup>3</sup>
Förderdruck	: 71 bar
Durchmesser Zylinder	: 150 mm
Kolbenhub	: 800 mm
Förderentfernung	: 300m/30 Stockwerke
Gewicht	: 2370 kg
Abmessungen	: LxBxH 4850x1575x1700 mm
Max.Korngröße	: 32 mm
Tankinhalt	: 60 l



# Mörtel Meister *LCP 20* Leichtbeton Maschine



## TECHNISCHE DATEN / LCP 20 Leichtbeton Maschine

Mischermotor	: 5,5 kW
Pumpenmotor	: 7,5 kW
Wasserpump Motor	: 2,2 kW
Pumpe	: EH800
Fördermenge	: 440 l/min.
Förderentfernung	: 100m/18 Stockwerke
Mischkessel	: 1 m <sup>3</sup>
Gewicht	: 1100 kg
Abmessungen	: LxBxH 3500/1680/1640 mm
Befüllhöhe	: 1300 mm
Max.Korngröße	: 6 mm



# Mörtel Meister FCP 20

Schaumbeton Maschine



## TECHNISCHE DATEN / FCP 20 Schaumbeton Maschine

Mischermotor	: 5,5 kW
Pumpenmotor	: 7,5 kW
Wasserpump Motor	: 2,2 kW
Schaumgenerator	: 510 l/min.
Pumpe	: EH800
Fördermenge	: 440 l/min.
Förderentfernung	: 100m/18 Stockwerke
Mischkessel	: 1 m <sup>3</sup>
Gewicht	: 1350 kg
Abmessungen	: LxBxH 3780/1735/1800 mm
Befüllhöhe	: 1300 mm
Max.Korngröße	: 6 mm

# Mörtel Meister 55 Verputzmaschine



## TECHNISCHE DATEN / MM 55 Verputzmaschine

<b>Antriebsmotor</b>	: 5,5 kW 385 rpm 380 V 50 Hz.
<b>Fördermenge</b>	: 6-55 l/min.
<b>Förderdruck</b>	: 30 bar
<b>Luftkompressor</b>	: 250 l/min.
<b>Wasserpumpe</b>	: 2,5 bar
<b>Förderentfernung</b>	: 40 m /15 m hoch
<b>Gewicht</b>	: 305 kg
<b>Abmessungen</b>	: LxBxH 1055x720x1550 mm
<b>Befüllhöhe</b>	: 980 mm



# Mörtel Meister 55 L

Verputzmaschine (Eco)



## TECHNISCHE DATEN / MM 55 L Verputzmaschine (Eco)

Antriebsmotor	: 5,5 kW 385 rpm 380 V 50 Hz.
Fördermenge	: 6-55 l/min.
Förderdruck	: 30 bar
Luftkompressor	: 250 l /min.
Wasserpumpe	: 2,5 bar
Förderentfernung	: 40 m /15 m hoch
Gewicht	: 270 kg
Abmessungen	: LxBxH 1120x720x1500 mm
Befüllhöhe	: 885 mm



# Mörtel Meister *E 260*

Misch-und Förderkessel



## TECHNISCHE DATEN / E 260 Misch - und Förderkessel

<b>Motor</b>	: 7,5 kW
<b>Mischkessel</b>	: 200 l
<b>Abmessungen</b>	: LxBxH 2510x1130x1400 mm
<b>Gewicht</b>	: 730 kg
<b>Befüllhöhe</b>	: 900 mm
<b>Max.Korngröße</b>	: 16 mm

# Mörtel Meister



*Mörtel Meister*



*Mörtel Meister*



**MS-Tech GmbH**

Südstrasse 22 • 8172 Niederglatt

Telefon : 043 433 03 33    Fax : 043 433 03 38    Natel : 079 133 13 06

e-mail : [info@ms-tech.ch](mailto:info@ms-tech.ch)    web : [www.ms-tech.ch](http://www.ms-tech.ch)